


# Anleitung 20: Rückstrahler ersetzen

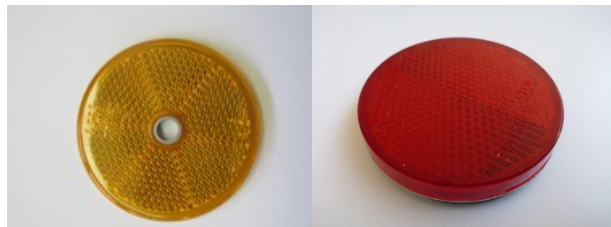

## 1 Information

<b>Version</b>	1.2	
<b>Erstellt</b>	09.09.2015 / Joel Stanzione	
<b>Bearbeitet</b>	30.09.2015 / Flurin Vicentini	
<b>Freigegeben</b>	30.09.2015 / Flurin Vicentini	
<b>Status</b>	Freigegeben	
<b>Kategorie</b>	Öffentlich	
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.	
<b>Gültig für</b>	DXP, DXS, DX2	
<b>Ausführung durch</b>	A, B & C – Partner / KYBURZ	
<b>Benötigte Zeit</b>	Orange (seitlich)	2 min
	Rot (hinten)	6 min
<b>Wartungsplan Pos.</b>	Seitenstrahler orange	90.10
	Rückstrahler rot	90.12
<b>Beschreibung</b>	Ersetzen der Rückstrahler / Seitenstrahler	

## 2 Benötigtes Werkzeug & Material

### Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Standard Werkzeugset	--

### Material

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Rückstrahler rot	245410.00
1	Rückstrahler orange	020507.00

### 3 Beschreibung



#### Rückstrahler orange

1. Entfernen Sie den defekten Seitenstrahler mit einem Torx 25 Schraubendreher.
2. Montieren Sie den neuen Seitenstrahler und sichern Sie die Schraube mit mittelfester Schraubensicherung (zB Loctite blau)



#### Rückstrahler rot

1. Entfernen Sie den defekten Rückstrahler und reinigen Sie die Oberfläche fettfrei.
2. Montieren Sie den neuen Rückstrahler und achten Sie auf die korrekte Positionierung.