

Anleitung 21: Rückspiegel ersetzen



1 Information

Version	1.2
Erstellt	09.09.2015 / Joel Stanzione
Bearbeitet	30.09.2015 / Flurin Vicentini
Freigegeben	30.09.2015 / Flurin Vicentini
Status	Freigegeben
Kategorie	Öffentlich
	Technische Änderungen vorbehalten. Kopieren nur mit ausdrücklicher Genehmigung von KYBURZ.
Gültig für	DXP, DXS, DX, DX2, Classic
Ausführung durch	A, B & C – Partner / KYBURZ Die hier aufgeführten Arbeiten beschränken sich auf C-Arbeiten und dürfen nur von Personal mit entsprechender technischer Erfahrung selbständig ausgeführt werden. Arbeiten die über diesen Beschrieb hinausgehen, müssen durch qualifizierte A oder B Service-Partner von KYBURZ ausgeführt werden.
Benötigte Zeit	5 min
Wartungsplan Pos.	90.14
Beschreibung	Beschreibung zum Ersetzen des Rückspiegels.
Wichtige Hinweise	Achten Sie darauf das der Rückspiegel gerade ins das Gehäuse des Griffs eingeschraubt wird, ansonsten wird das Gewinde beschädigt.

2 Benötigtes Werkzeug & Material

Werkzeug

Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Standard Werkzeugset	--

Material


Anz	Beschreibung	Art, - Nr.
1	Rückspiegel Bumm	030400.00

3 Beschreibung



Schritt 1

Demontieren Sie den defekten Spiegel in dem Sie die Kontermutter lösen und dann den Rückspiegel herausdrehen.

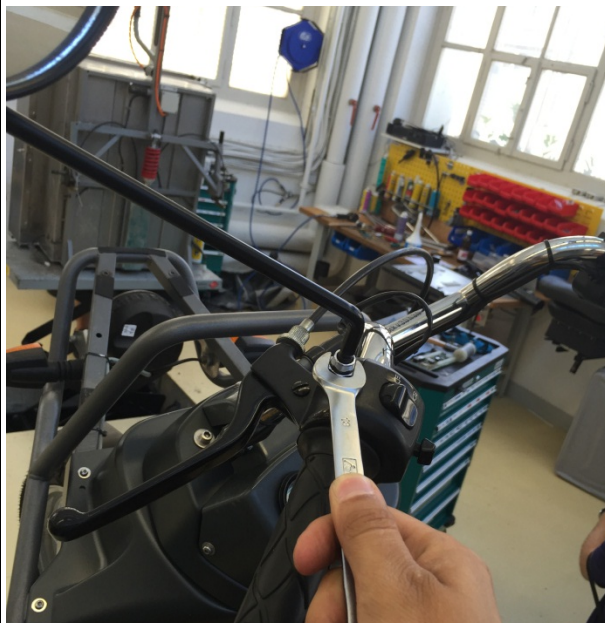

Schritt 2

- Schrauben Sie den neuen Spiegel von Hand so weit in das Gewinde ein, bis der Boden des Lochs erreicht wird.
- Drehen Sie den Spiegel um eine Umdrehung heraus und positionieren Sie ihn so, dass der äusserste Punkt des Spiegels nicht über die Gesamtbreite des Lenkers hinaussteht.
- Ziehen Sie die Kontermutter mit einem 13er Gabelschlüssel mittelfest an.



Wichtig:
Wird der Spiegel schräg eingeschraubt, beschädigen Sie das Gewinde.